05-820 Piastów
ul. Słońskiego 13
tel/fax (0-22) 723-69-54
tel.(0-22) 723-70-72
e-mail: biomak@biomak.pl
www.biomak.eu

BIOMAK

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA
EPILATOR EP103

Epilator EP103 jest urządzeniem służącym do usuwania zbędnego owłosienia oraz zamykania naczyń krwionośnych z wykorzystaniem prądu wielkiej częstotliwości.

Zastosowana metoda powoduje, iż zabieg jest aseptyczny i mało bolesny, a podczas zamykania naczyń nie dochodzi do krwawienia.

EPILATOR EP103
nr kat. 10307

WIDOK APARATU

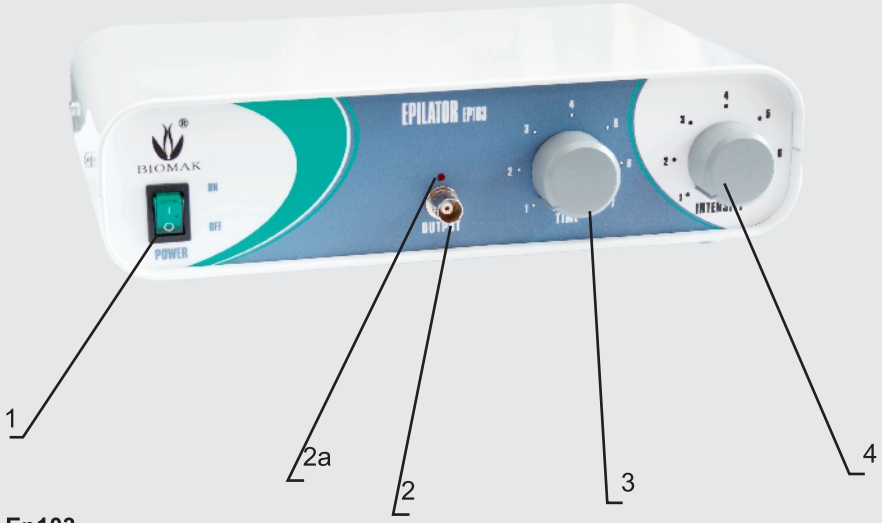

OPIS Ep103

POWER	**(1)** – Włącznik sieciowy
OUTPUT	**(2)** – Gniazdo do podłączenia kabla z uchwytem do igły
	(2a) - dioda sygnalizująca płynący prąd przez igłę
TIME	**(3)** – czas płynięcia prądu w sekundach
INTENSITY	**(4)** – Wielkość mocy prądu

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie 230V, 50Hz
- moc pobierana 35W EP103
- częstotliwość pracy 2,7 MHZ
- wymiary 260x160x65mm
- ciężar ~2kg

Wyposażenie aparatu:

A) instrukcja obsługi

B) kabel zasilający 230V

C) uchwyt do igieł i elektrod (nr kat. 00302)

D) kabel łączący uchwyt z aparatem

E) włącznik nożny (nr kat. 00301)

G) 3 igły uniprobe (losowo wybrane)
(nr kat. 00304)

Przygotowanie aparatu do pracy

1. Włożyć wtyczkę do gniazda sieciowego 230V, 50Hz z uziemieniem.

2. Wtyczkę włacznika nożnego włożyć do gniazda na tylnej ściance aparatu.

3. Bananek kabla (D) podłącz do uchwytu (C) (patrz zdjęcia str nr3)

4. Wtyczkę kabla (D) podłącz do gniazda aparatu OUTPUT (2)

5. Poluzować uchwyt do mocowania igieł (C) odkręcając jego końcówkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

6. W otwór uchwytu (C) wkręcić trzpień igły trzymając za osłonę igły.

końcówka
do elektrod koagulatora
i igieł Ballet

końcówka
do igieł UNI-PROBE

7. Końcówkę uchwytu dokręcić w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara.

UWAGA do igieł z bagnetem np. Ballet zmień końcówkę w uchwycie.

Przystąpienie do zabiegu

1. Przed zabiegiem skórę oczyścić i zdezynfekować

2. Włączyć urządzenie przyciskiem ON/OFF(1).

3. Pokrętłem INTENSITY(4) ustawić natężenie prądu odpowiednio do zabiegu i indywidualnej wrażliwości pacjenta,



a pokrętłem TIME(3) czas usuwania włosa, czyli czas płynięcia prądu w sekundach.

4. Wprowadzić igłę w kanał włosa i włączyć prąd, poprzez krótkie naciśnięcie na pedał (nad gniazdem OUTPUT(2) zapali się czerwona dioda(2) sygnalizująca doprowadzenie prądu do igły). Prąd płynie tyle sekund, ile ustawiono pokrętłem TIME po czym gaśnie dioda(2) i słychać sygnał dźwiękowy.



5. Po wyjęciu igły włos usuwany jest pincetą

6. Chcąc przerwać zabieg, trzeba nacisnąć krótko na pedał.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Aby nie dopuścić do uszkodzenia skóry należy:
- dopasować natężenie i czas przepływu prądu do indywidualnych możliwości i odczuć klienta;
- bardzo starannie wprowadzać igłę, w celu uniknięcia powierzchownych oparzeń skóry;
- unikać wystawiania na słońce obszaru objętego zabiegiem przez 24 godziny po jego zakończeniu.

Uwagi dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Wtyczkę sieciową włączać do gniazda z bolcem uziemiającym.
- Aparat poddany silnemu uderzeniu np. upadkowi czy uderzeniu powinien być oddany do producenta celem przeglądu.
- Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić w zakładzie serwisowym na nowy tego samego typu.
- Dokonywanie samodzielnych przełączeń w aparacie i zmian w układzie jest zabronione.
- Otwieranie aparatu lub zniszczenie plomby jest równoznaczne z utratą gwarancji - w tym przypadku producent nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe i bezpieczne działanie urządzenia.

Konserwacja

Obudowę aparatu czyścić lekko zwilżoną, miękką szmatką bez użycia środków silnie czyszczących (żrących).
Elektrody czyścić dostępnymi środkami dezynfekującymi

UWAGA!

PRZECIWSKAZANIA DO STOSOWANIA:

- ciąża
- nowotwór skóry
- poważne alergie skórne
- rozrusznik serca
- nie wykonywać zabiegu blisko oczu (należy wykonywać go około 1 cm od dolnej powieki i powyżej górnej powieki – NIGDY na powiece)
- jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do schorzeń – skontaktuj się z lekarzem

BIOMAK

BIOMAK Sp.J. 05-820 Piastów, ul. Słońskiego 13, tel.: (022) 723 70 72, tel./fax: (022) 723 69 54,
e-mail: **biomak@biomak.pl** **www.biomak.eu**